
■ 球形银粉

◆ 特征


* 产品为灰色粉末，观形貌为微晶形或球形，颗粒尺寸为微米或亚微米级。
* 不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
* 适用于电子浆料中的导电相，制成的电子浆料可在空气气氛下烧结，形成的电极具备优异的导电性能。

◆ 产品电镜


00100CP-20

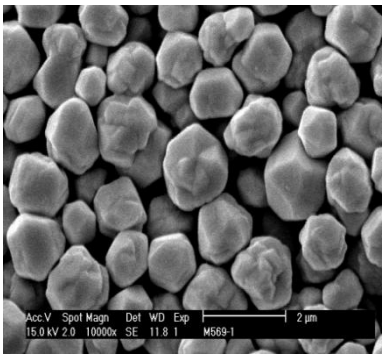


00100CP-10

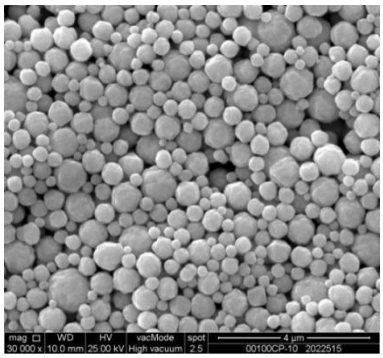


00100CP-03

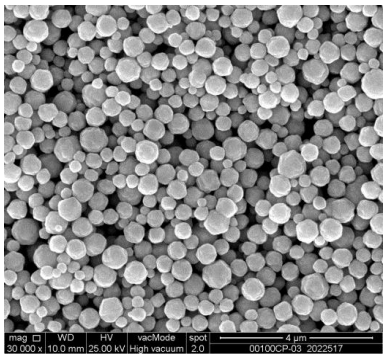


00100CP-55

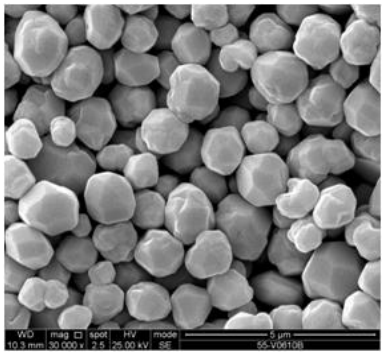


00100CP-85

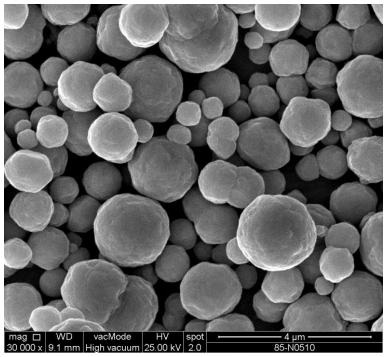


00100CP-80A

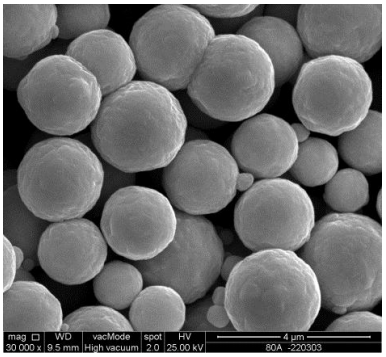


00100CP-10B

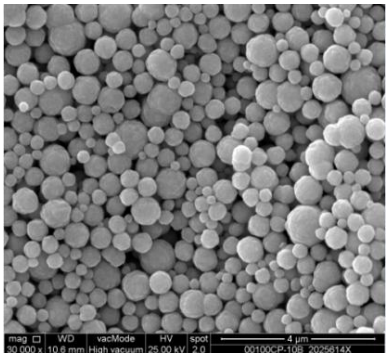


FZY-03

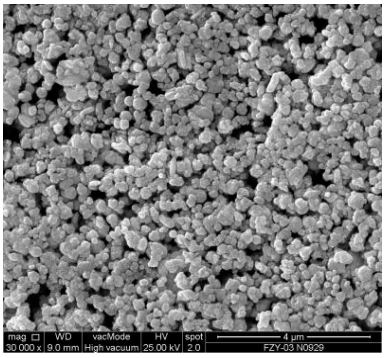

FZY-01

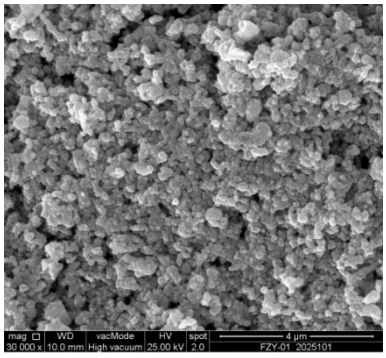

FZY-04

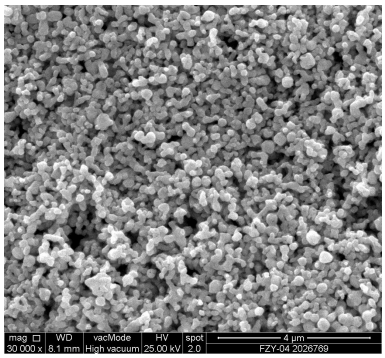

◆ 产品型号及理化参数

型 号	振实密度 (g/cm^3)	比表面积 (m^2/g)	粒度分布 (μm)			杂质总量 (ppm)
			D10	D50	D90	
00100CP-20	3.5～4.5	0.3～0.6	1.0～1.7	1.8～3.0	3.2～6.5	＜500
00100CP-20A	3.5～4.5	0.25～0.7	0.8～1.8	2.0～4.0	3.8～7.8	＜500
00100CP-10	3.2～4.4	0.8～1.2	0.3～0.6	0.7～1.3	1.2～3.5	＜500
00100CP-10B	3.2～4.4	0.8～1.2	0.3～0.6	0.7～1.3	1.2～3.5	＜500
00100CP-03	3.2～4.4	1.0～1.4	0.3～0.6	0.7～1.3	1.2～3.5	＜500
00100CP-55	4.5～6.0	0.2～0.55	0.6～1.4	1.2～2.4	1.8～7.8	＜500
00100CP-85	4.5～6.5	0.3～0.4	0.7～1.3	1.6～2.6	3.2～5.2	＜500
00100CP-86	4.5～6.0	0.4～0.6	0.6～1.0	1.4～2.6	3.0～4.8	＜500
00100CP-80A	5.0～6.5	0.15～0.3	1.0～2.5	2.0～5.0	4.0～10.0	＜500
00100CP-30	3.8～4.8	0.15～0.4	1.7～4.0	2.5～8.0	6.0～16.0	＜500
FZY-03	1.8～3.0	1.3～2.2	0.2～0.6	0.7～1.3	1.2～3.0	＜500
FZY-01	2.5～3.5	3.9～4.9	0.08～0.4	0.4～0.8	0.6～2.0	＜500
FZY-04	2.0～3.5	2.0～3.5	0.1～0.4	0.4～1.1	1.1～3.0	＜500

◆ 产品特点

* 该粉体具有分散性优异、粒度分布集中、纯度高的特点，可依照客户需求定制不同规格的银粉。

◆ 产品使用注意事项

* 储存条件： 建议在常温相对湿度＜80％环境中密封储存，避免在含有腐蚀性气体或高温高湿条件下储存。
* 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下 12 个月内使用。
* 包装规范： 采用 PE 瓶或铝膜袋，1～5Kg/瓶或袋。

■ 修订履历

版本	日期	修订内容	修订人
A0	2025-10-23	新版格式要求重新整理整版内容	郭精华
A1	2026-8-28	新增 FZY-04 产品性能参数，调整版本格式	叶自艺

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。