

■RH 穿芯磁珠电感器

RH Type Bead Core Inductors

◆特征

Feature

- * 大电流，低直流阻抗，高频阻抗高。；
High current, low DC impedance, high high-frequency impedance.
- * 工业生产标准尺寸及多种脚型产品。
Standard size, various lead configuration.




◆应用

Application

- * 一般用途品
General purpose goods

◆型号表示法


Part Number

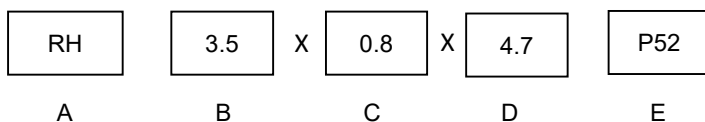

项目 Item	代码 code	描述 Description
A	RH	穿芯电感 Bead core inductor
B	3.5	外径尺寸 Outer diameter ΦA
C	0.8	内径尺寸 Lnside diameterΦC
D	4.7	磁体长度 Body length D
E	P52	编带包装内距 Tape width 52mm

◆外型尺寸

Size code,

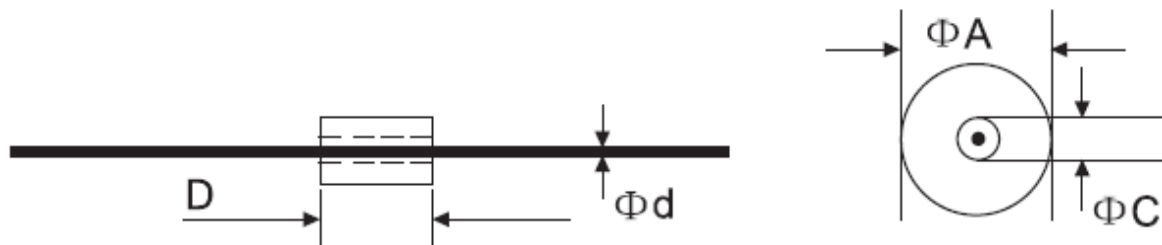

型号规格 Type	尺寸 Dimensions(mm)			
	ΦA	ΦC	D	Φd
RH3.5*0.8*4.7	3.5±0.2	0.8±0.1	4.7±0.3	0.6±0.05
RH3.5*0.8*6.0	3.5±0.2	0.8±0.1	6.0±0.3	0.6±0.05
RH3.5*0.8*9.0	3.5±0.2	0.8±0.1	9.0±0.3	0.6±0.05
RH3.5*0.8*12	3.5±0.2	1.0±0.1	12.0±0.5	0.6±0.05

◆主要电性能参数

ELECTRICAL CHARACTERISTICS


型号规格 Type	阻抗 Lmpedance (Ω) (@25.2MHz)	阻抗 Lmpedance (Ω) (@100MHz)
RH3.5*0.8*4.7	30 (Min)	50 (Min)
RH3.5*0.8*6.0	40 (Min)	70 (Min)
RH3.5*0.8*9.0	60 (Min)	100 (Min)
RH3.5*1.0*12	80 (Min)	120 (Min)

◆包装方式

Packaging Style

*** 编带尺寸**


Taping Dimensions

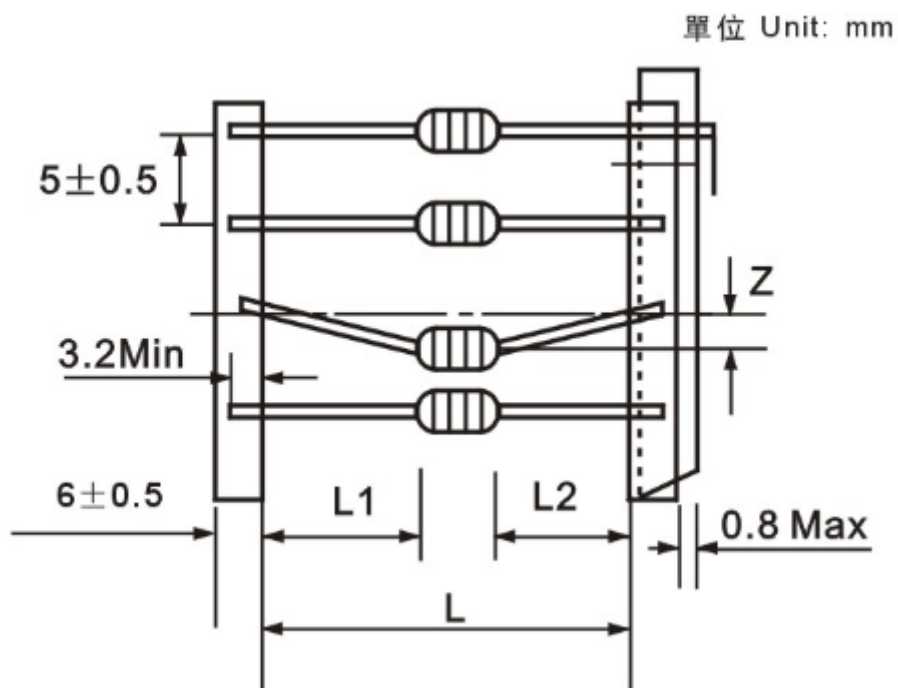

编带方式 Tape style	L	Z	L1-L2
编带内距:26 Tape width	26±1.0	0.8Max	1.0Max
编带内距:52 Tape width	52±1.0	1.2Max	


*** 卷带包装尺寸**

Tape & Reel Packaging Dimensions

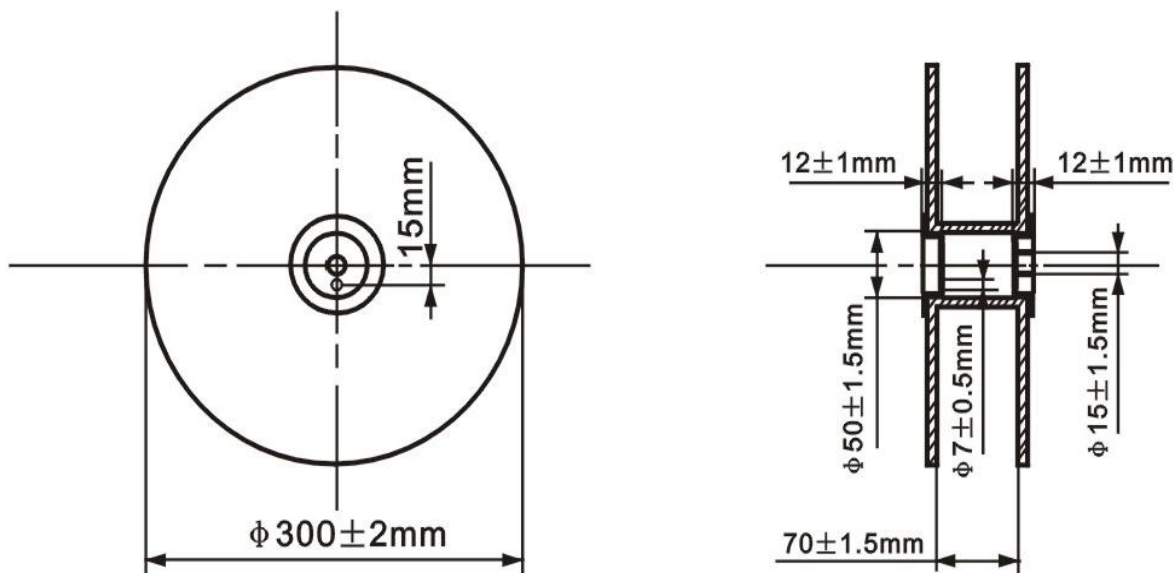

* 盒带包装尺寸

Ammo Packagina Dimensions

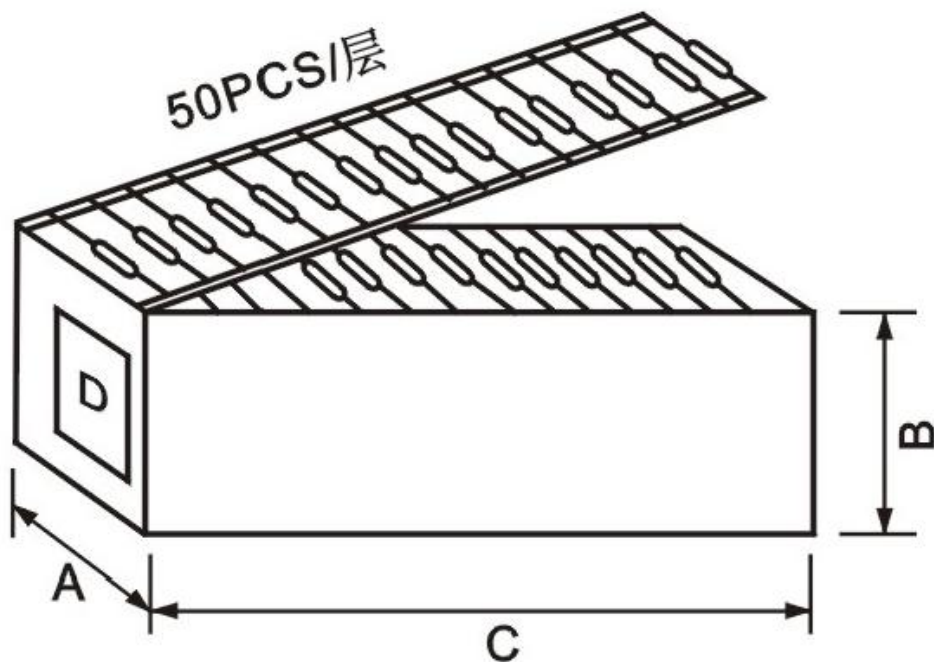

* 包装数量单位

Packaging Quantity

单位: Unit: pcs

包装方式 Packaging style	盒带包装 Ammo	卷带包装 Tape&reel	散包装 Bulk
包装数量 Quantity	1000	5000	500

#可根据用户需求包装

Can be packaged according to user requirements