■ 靶材用陶瓷粉体


◆ 特性

＊ 靶材是一种在物理气相沉积、化学气相沉积等薄膜制备技术中，作为被溅射或蒸发的原材料，用于在基材表面形成特定薄膜的材料。

＊ 我司生产的靶材用陶瓷粉体是用于制备靶材的原料，具有粉体密度较高，流动性好的特点。

◆ 产品图片



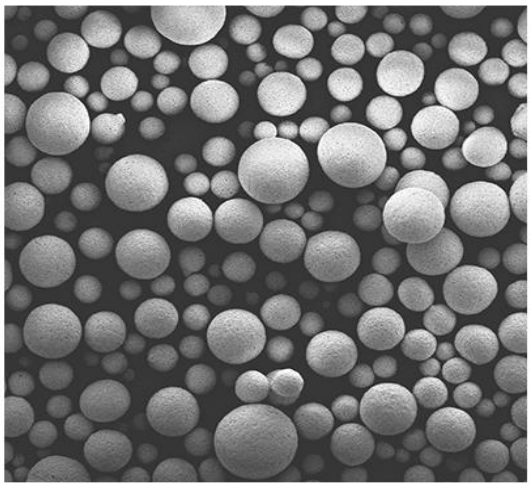

◆ 产品规格及主要参数

型号	松装密度（g/cm3）	筛分	堆积角	杂质含量
FH-Nb2O5（白）	≥1.4	300 目以下细粉占比<10%	<35	<500ppm
FH-Nb2O5（黑）	≥1.4	300 目以下细粉占比<10%	<35	<500ppm
FH-TiO2	2.3±0.3	300 目以下细粉占比<5%	<35	<500ppm

◆ 产品特点

＊ 本公司专注于研发生产高可靠、更安全且环保的靶材用陶瓷粉体，产品具备成分均匀性高、烧结致密性好、制备工艺灵活、应用场景广泛等优势，可显著提升靶材的综合性能与适用范围。

◆ 产品使用注意事项

＊ 储存条件： 建议在常温常湿环境中密封储存，避免在含有腐蚀性气体及高温高湿条件下储存。

＊ 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下 5 年内使用。

＊ 包装规范： 内包装采用 PE 薄膜袋，外包装采用 PE 塑料桶，25～30Kg/桶。

■ 修订履历

版本	日期	修订内容	修订人
A0	2025-10-23	新版格式要求重新整理整版内容	郭精华
A1	2026-8-29	调整版本格式	叶自艺

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。